

ROBOT ZA STREČOVANJE PALETA SA PREDISTEZANJEM MODEL: ADH250 ROBOT

Siguran i stabilan transport - podešavanje zategnutosti folije i broja omotavanja vam garantuju siguran i stabilan transport svake palete.

Jednostavno i sigurno rukovanje - mašina se brzo i lako transportuje, poseduje vlasiti pogon, a operater se osposobljava za rukovanje u vrlo kratkom roku.

Univerzalna primena - brzina rotacije, zategnutost folije i preklopa se podešavaju prema vašim specifičnim potrebama.

Idealan za omotavanja vangabaritnih paketa te upotrebu na više lokacija.

Finansijska ušteda - predistezanjem folije od 200% trošite i do dva puta manje folije po pakovanju.



Schneider
Electric

PEPPERL+FUCHS
SEWING YOUR WEEDS


TUV NORD

Machinery Directive
2006/42/EC



DSD
PACKAGING SOLUTIONS



CE



ROBOT ZA STREČOVANJE PALETA SA PREDISTEZANJEM MODEL: ADH250 ROBOT


UGRAĐENE KOMPONENTE

Inverter	Schneider, Francuska
PLC	LG, Koreja
Travel Switch	Schneider, Francuska
Button Switch	TE, Francuska
Connection	TE, Francuska
Sensor	P+F
Motor	MEIWA

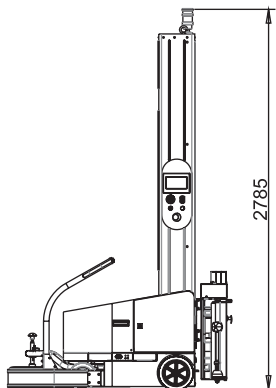

TEHNIČKI PODACI

Napon potreban za punjenje:	110V/220V 50/60 Hz
Brzina kretanja:	90 m/min
Visina stuba:	H2785mm
Folija:	LLDPE folija, širina ≤500mm Vanjski prečnik ≤280mm
Dimenzije palete:	Min: 600x600mm, max: ∞ Maksimalna visina: 2400mm
Mogućnosti podešavanja:	Brzina kretanja Zategnutosti folije Preklapanja slojeva folije Tri različita režima rada Predistezanje: 200% i 250%
Težina trans. Pakovanja B/N:	410 kg
Dimenzije mašine:	1610x1253x2785
Relativna vlažnost okruženja:	≤ 98%
Temperatura okruženja:	0°C do 40°C
Garancija:	1 godina



CENA MAŠINE VEĆ OD 0 RSD

+ 381 22 562 200

office@dsdcompany.com

Mihajla Pupina 8, 22320 Indija

WWW.SELOTEJP.RS